

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152328/01.

Марка а/м	Infiniti	
Модель а/м	FX-35	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152328/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1280	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152328/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1280/A	Замок МПУ	1
2	KR-1280/A-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1280/A-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1280/A-3	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-1280/A-4	Кронштейн МПУ №4	1
6	MA-30	Декоративная манжета	1
7	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	2
8	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	4
9	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
10	SH-06	Шайба ф6	2



Снять  
декоративный  
колпак и  
стопорную  
скобу

1

2



Снять  
рукоятку  
рычага  
переключения  
передат



Снять крышку

3

4



Снять верхнюю декоративную панель



Открутить 4 самореза


5

6



Снять крышку

7

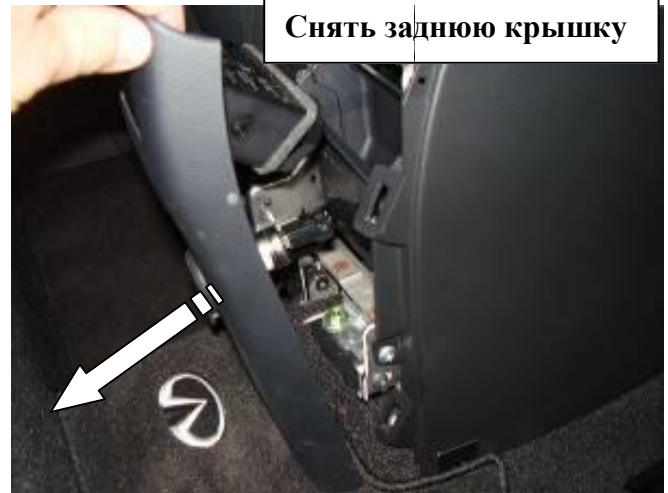


Снять заднюю крышку

8



Открутить 2 самореза

9

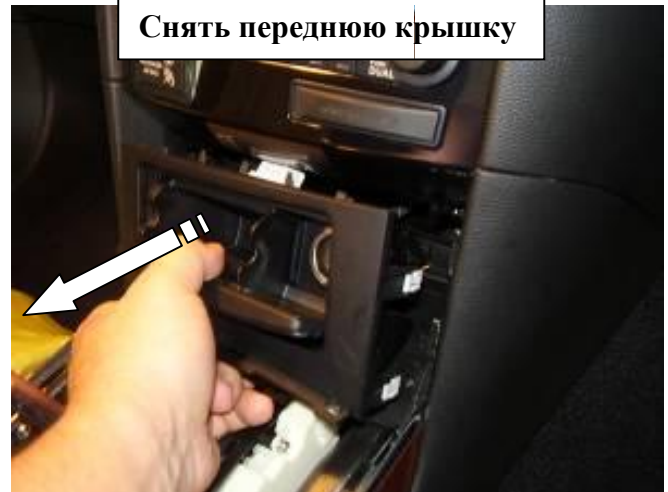

Снять переднюю крышку

10



Открутить 2 самореза

11



Снять консоль

12

Открутить 2 самореза



13

Снять воздуховод



14

Снять кабель




15

Открутить 2 самореза



16

Снять деталь селектора

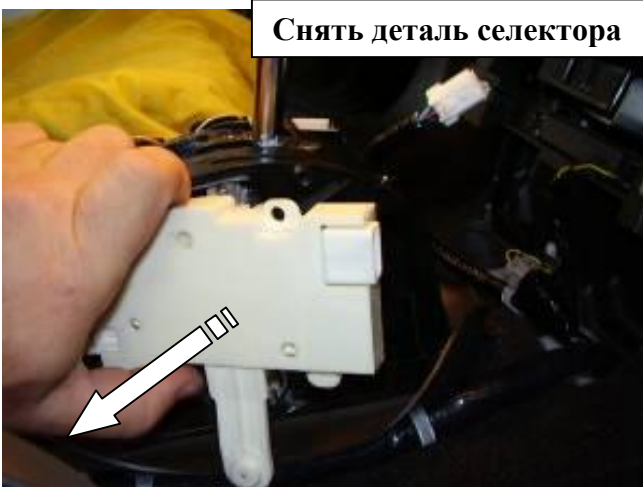

17

Удалить мешающий пластик селектора



18



Расширить отверстие под трубу замка

19

Просверлить отверстие под ригель замка  
в детали рычага переключения передач



20



Расширить отверстие

21



Открутить 2 болта

22




Подложить 2 шайбы

23



Установить замок

24

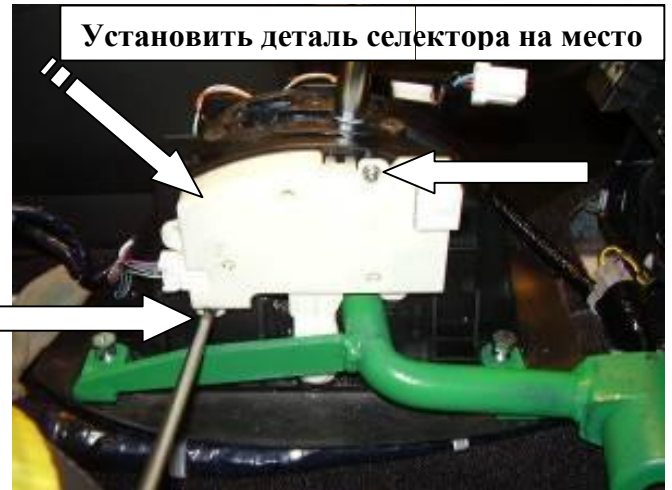

Установить деталь селектора на место

25



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка

26



Подогреть воздуховод феном, установить на место, сформировав на месте по замку

27



Удалить мешающие рёбра жёсткости

28



Установить защиту тяги под днищем

29



Установить защиту  
тяги под днищем

30



Установить консоль на место

31