



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152088/01.

Марка а/м	Lexus	
Модель а/м	LS 460	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	4,6	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	кроме AWD	
Артикул МПУ "Fortus"	152088/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1343	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152088/01.

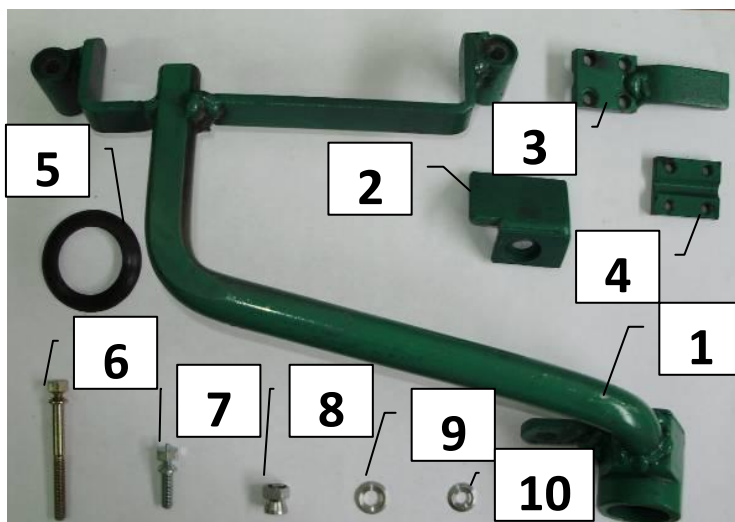

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1343	Замок МПУ	1
2	KR-1343-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1343-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1343-3	Кронштейн МПУ №3	1
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	BS-G-N-T-06060	Болт срывной М6х60	2
7	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	5
8	GS-08	Гайка срывная М8	1
9	SH-08	Шайба ф8	1
10	SH-06	Шайба ф6	3

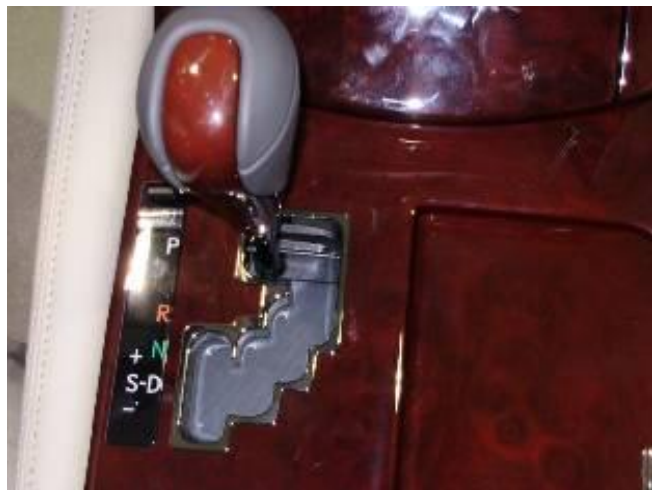


1

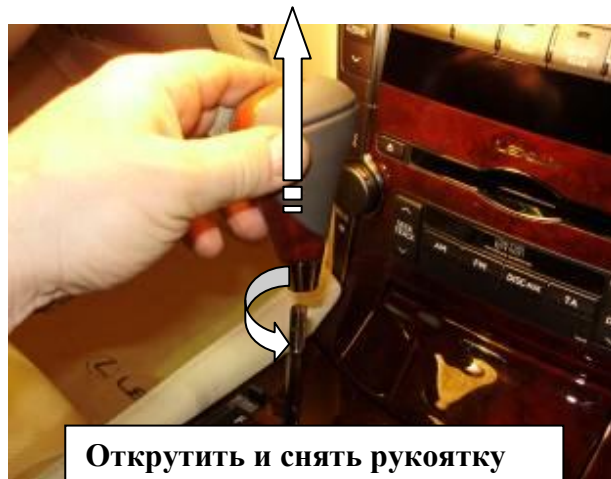

Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач

2

Развести в стороны боковые стенки передней  
консоли, снять переднюю консоль назад-вверх

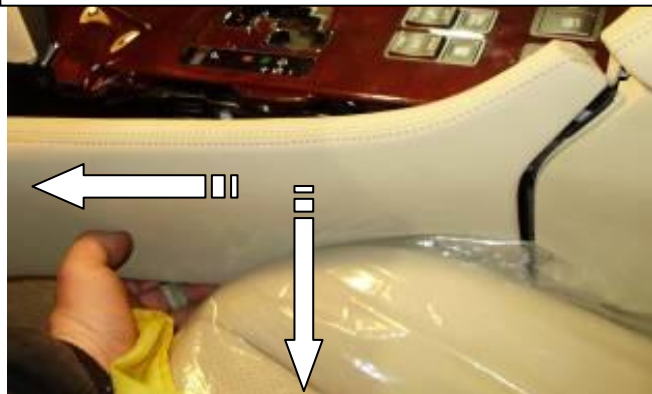


3



Открутить 2 самореза

4

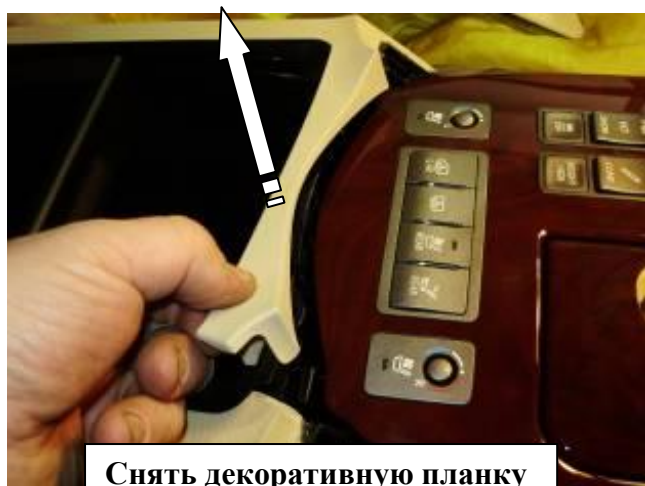

Снять декоративную планку

5



Снять верхнюю панель


6



7




8

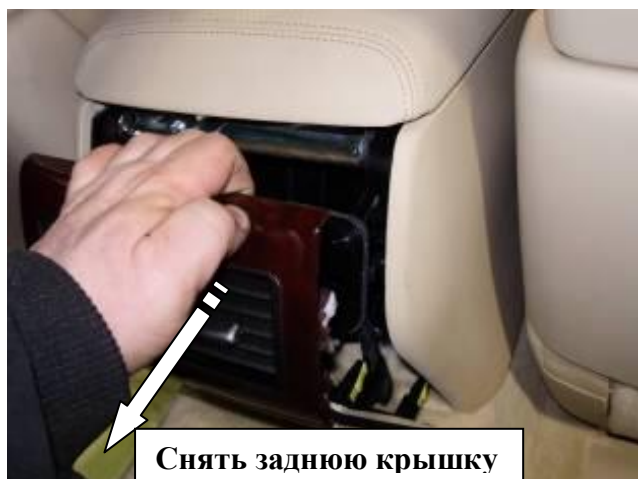


9




10

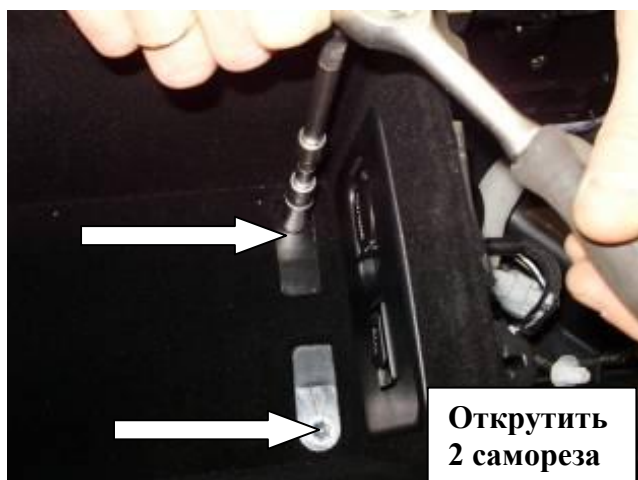


11

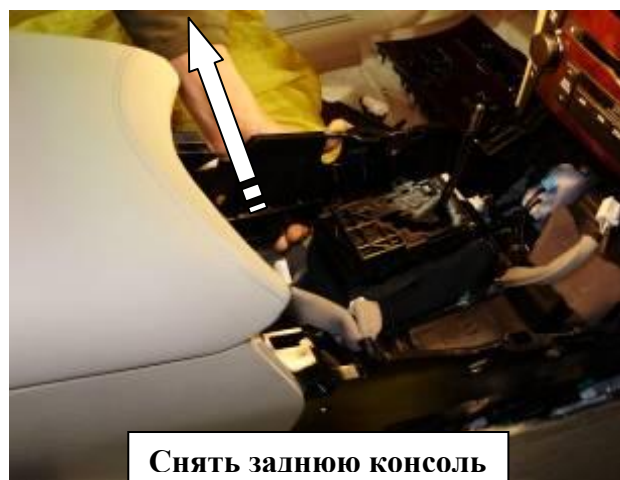

12

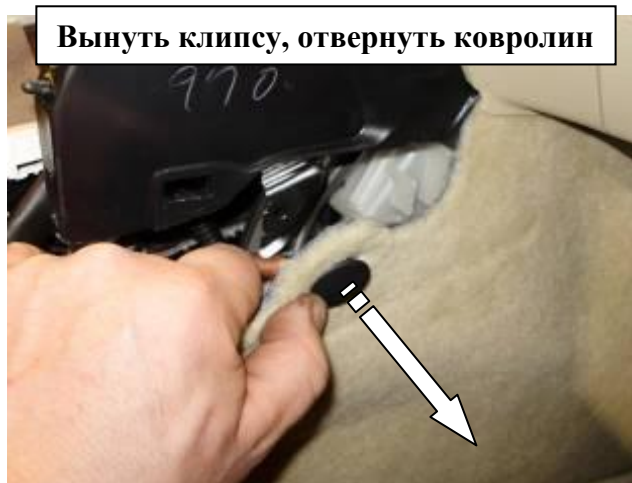

13

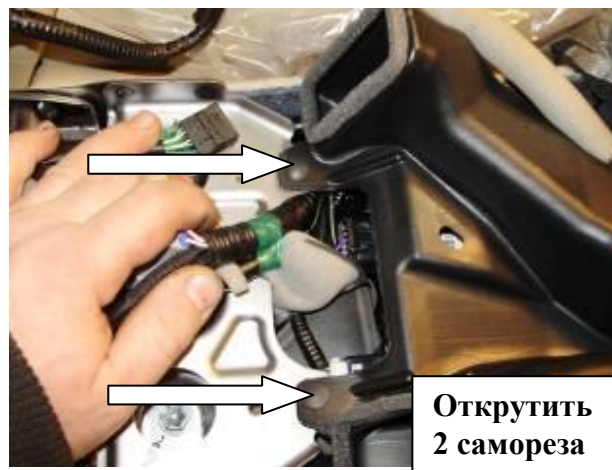


14



15



16

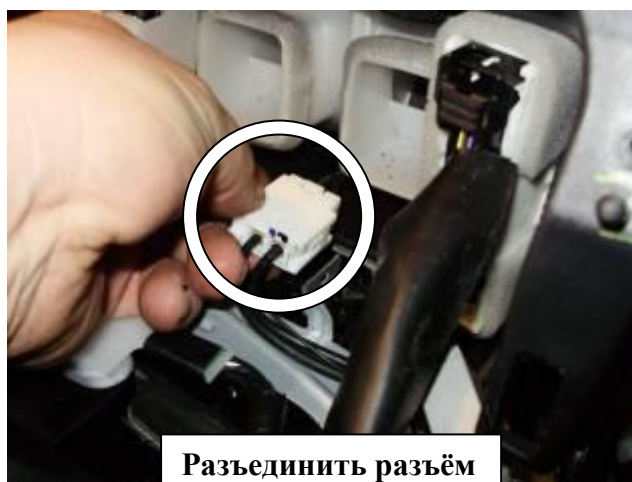

17



18



Разметить и удалить мешающий металл

19



Расплющить рёбра жёсткости детали

20



Снять кабель

21




Открутить 2 болта

22



Снять звукоизоляцию с селектора

23

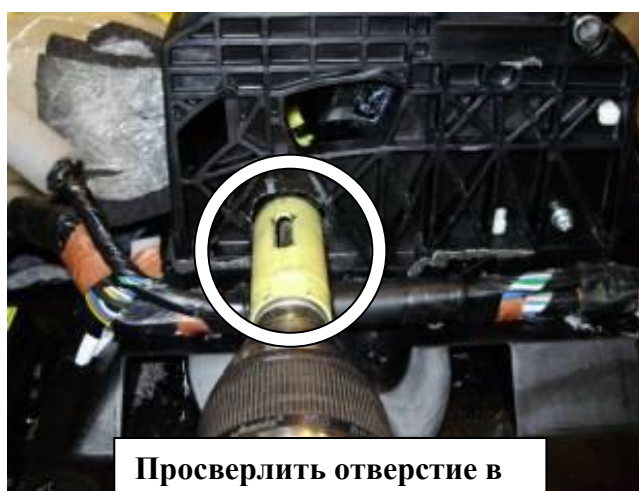


Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

24

Нагреть воздуховод феном и сформировать



25

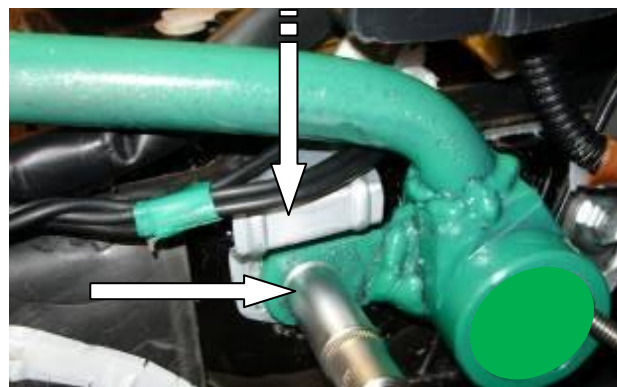

Установить деталь на место, установить замок лапкой на деталь, закрутить болт

26



Закрутить 2 болта

27



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в ковровине под корпус замка

28



Заменить штатную гайку на срывную

Установить защиту тяги на тягу под днищем, зафиксировать 4 болтами

29



Установить защиту тяги на тягу под днищем, зафиксировать

30

